




Baldosa			
Dimensiones(cm)	17x17	30x15	30x30
Alto (a)	17	29.5	29.5
Largo (b)	17	14	29.5
Ancho (c)	1.2	1.2	Variable
Peso nominal (kg)	.60	.85	Variable
Piezas por m²	30.9	21.9	10.75
Piezas por tarima	2641	1848	924
Material	100% Barro Natural, extruido y cocido a 1000°C.		
Dimensiones(cm)	30x45	45x45	60x60
Alto (a)	29.5	45	59
Largo (b)	45	45	59
Ancho (c)	1.2	1.2	1.5
Peso nominal (kg)	2.60	4.0	8.7
Piezas por m²	7.2	4.7	2.8
Piezas por tarima	540	360	120
Material	100% Barro Natural, extruido y cocido a 1000°C.		




Saltillo



Colorado



Terracota

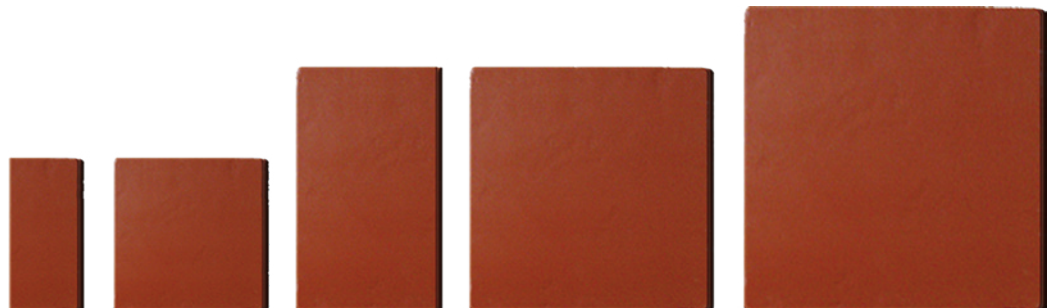

30x15

30x30

30x45

45x45

60x60

Baldosa	Espesor	Bordes	Superficie	Piezas m ²
30x15	12 mm	Redondeadas	Lisa	21.9**
30x30	8 mm	Redondeadas	Lisa	10.40*
30x30	12 mm	Redondeadas	Rústica	10.40*
30x30	12 mm	Redondeadas	Lisa	10.40*
30x30	14 mm	Redondeadas	Lisa	10.40*
30x45	12 mm	Redondeadas	Lisa	7.2**
45x45	12 mm	Redondeadas	Lisa	4.7*
60x60	14 mm	Redondeadas	Lisa	2.8*

*Rendimiento con boquilla de 15 mm recomendada

**Se considera boquilla de 1 cm

ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR PARA SUMAR PUNTOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS LEED

Materials and Resources	
Building reuse	Crédito 1
Construction waste managements	Crédito 2
Materials reuse	Crédito 3
Regional materials: manufactured regionally	Crédito 5.1
Regional materials: extracted regionally	Crédito 5.2
Indoor Enviromental Quality	
Low emitting materials	



1. Limpieza

El firme donde se instalará la baldosa deberá estar nivelado totalmente limpio y libre de humedad.



2. Sellado de baldosas

Para baldosas naturales, selle cada pieza con un sellador especializado para baldosas de barro antes de la instalación.



3. Mezclado de baldosas

Mezcle el contenido de varias cajas de baldosa para lograr una tonalidad homogénea del producto, esto ayudará a que su área luzca un diseño único.



4. Instalación

Utilice solamente adhesivo blanco para pisos en la instalación de la baldosa. No use cemento gris pues este manchará la baldosa.



5. Emboquillado

Aplique una boquilla mínima de 15 mm (5/8"). Utilice una llana de hule o dulla para remeter la boquilla, no manche o esparza la mezcla sobre la baldosa, sea especialmente cuidadoso en no rayar el pre-sello de la baldosa con la llana y la arena del emboquillador. Limpie los excedentes de la boquilla siguiendo las instrucciones del fabricante. Asegúrese de que la boquilla se adhiera perfectamente a la baldosa, repare fracturas y cualquier imperfección.



6. Acabado final

Una vez instalada la baldosa aplique nuevamente el sellador de su elección. Es de suma importancia no saturar el piso con agua durante la limpieza o dañara el sellador aplicado. Asegúrese de resanar y sellar perfectamente las boquillas para evitar filtraciones de humedad.



7. Mantenimiento

Para la limpieza de la baldosa utilice solamente agua y algún limpiador de pH neutro especial para barro o piedra. Nunca sature de agua el piso. No use limpiadores que contengan amoníaco, aceite mineral o ácido. No use pinol.

Recomendaciones

La eflorescencia, carbonato de calcio en el barro, puede subir a la superficie de la baldosa. Evite manchas durante la instalación aplicando previamente un sellador para barro.

Advertencias

- Antes o durante la instalación, no moje ni sumerja las baldosas en agua.
- La baldosa es un producto natural que puede presentar pequeñas variaciones en sus dimensiones.
- La baldosa puede tener variaciones de color entre cada pieza, pequeñas pandeaduras y despostilladuras dándole a su piso una apariencia natural de belleza única.
- Durante su manejo, transportación y almacenaje, las cajas deben mantenerse siempre en posición vertical.
- La instalación del producto constituye su aceptación.

