



Baldosa

Las baldosas de barro mantienen una estética atemporal, por lo que nunca pasan de moda, están fabricadas con barro 100% natural y son ecológicas, en ellas puedes encontrar resistencia y durabilidad. Al sellar cada pieza antes y después de la instalación, aseguras que la apariencia de tu baldosa se mantenga en buen estado. Visita nuestro manual de instalación.

Ideal para instalar en salas y recámaras.

Tamaños




30x15



30x30



30x45




45x45



60x60

Colores

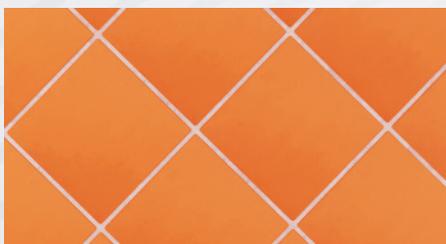

Terracota



Colorado



Saltillo*

*Disponible únicamente en Baldosa Super 30x30

AX-VTAS-10 VER.08.0224



Baldosa

Guía de instalación

Video de instalación



Herramientas



Materiales



Instalación



1. Limpieza; el firme donde se instalará la baldosa deberá estar nivelado totalmente limpio y libre de humedad.

2. Sellado de baldosas; para baldosas naturales, selle cada pieza con un sellador especializado para baldosas de barro antes de la instalación.

3. Mezclado de baldosas; mezcle el contenido de varias cajas de baldosa para lograr una tonalidad homogénea del producto, esto ayudará a que su área luzca un diseño único.

4. Instalación; utilice solamente adhesivo blanco para pisos en la instalación de la baldosa. No use cemento gris pues este manchará la baldosa.

5. Emboquillado; aplique una boquilla mínima de 15 mm (5/8"). Utilice una llana de hule o dulla para remeter la boquilla, no manche o esparza la mezcla sobre la baldosa, sea especialmente cuidadoso en no rayar el pre-sello de la baldosa con la llana y la arena del emboquillador.

Limpie los excedentes de la boquilla siguiendo las instrucciones del fabricante. Asegúrese de que la boquilla se adhiera perfectamente a la baldosa, repare fracturas y cualquier imperfección.



6. Acabado final; una vez instalada la baldosa aplique nuevamente el sellador de su elección. Es de suma importancia no saturar el piso con agua durante la limpieza o dañara el sellador aplicado. Asegúrese de resanar y sellar perfectamente las boquillas para evitar filtraciones de humedad.

7. Mantenimiento; para la limpieza de la baldosa utilice solamente agua y algún limpiador de pH neutro especial para barro o piedra. Nunca sature de agua el piso. No use limpiadores que contengan amoníaco, aceite mineral o ácido. No use pinol.

Recomendaciones

La eflorescencia, carbonato de calcio en el barro, puede subir a la superficie de la baldosa. Evite manchas durante la instalación aplicando previamente un sellador para barro.

Advertencias

- Antes o durante la instalación, no moje ni sumerja las baldosas en agua.
- La baldosa es un producto natural que puede presentar pequeñas variaciones en sus dimensiones.
- La baldosa puede tener variaciones de color entre cada pieza, pequeñas pandeaduras y despostilladuras dándole a su piso una apariencia natural de belleza única.
- Durante su manejo, transportación y almacenaje, las cajas deben mantenerse siempre en posición vertical.
- La instalación del producto constituye su aceptación.

Datos técnicos

Producto certificado



Baldosa	Alto (cm)	Ancho (cm)	Espesor (cm)	Peso (kg)	Superficie	Piezas porm ²	Colores
30x15	29.50	14	1.20	0.85	Lisa	21.90**	Terracota
30x30	29.50	29.50	0.80	1.15	Lisa	10.40*	Terracota, Saltillo
30x30	29.50	29.50	1.20	1.70	Lisa	10.40*	Terracota, Saltillo
30x45	29.50	45	1.20	2.60	Lisa	7.20**	Terracota
45x45	45	45	1.20	4	Lisa	4.70**	Terracota
60x60	59	59	1.40	8.70	Lisa	2.80**	Terracota

*Rendimiento con boquilla de 15 mm recomendada

**Se considera boquilla de 1 cm

ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR PARA SUMAR PUNTOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS LEED

Materials and Resources

- Building reuse **Crédito 1**
- Construction waste managements **Crédito 2**
- Materials reuse **Crédito 3**
- Regional materials: manufactured regionally **Crédito 5.1**
- Regional materials: extracted regionally **Crédito 5.2**

Indoor Environmental Quality

Low emitting materials

