



Romana	
Dimensiones	
Ancho	30 cm
Largo	40 cm
Espesor	1.20 cm
Piezas por m ²	7.90 (Traslape de 4.8)
Peso nominal	3.00 kg
Peso por m ² (kg)	37.10
Absorción de agua (%)	<5%
Accesorios	Cumbrera y Lateral
Empaque (piezas/tarima)	252






*Cimarrón /
Café y Negro*



*Encino /
Café, Negro y Amarillo*



*Málaga /
Terracota, Rojo y Negro*



Romana

+




*Amplia variedad
de colores de la
Teja Arabe*

=



Teja Romana

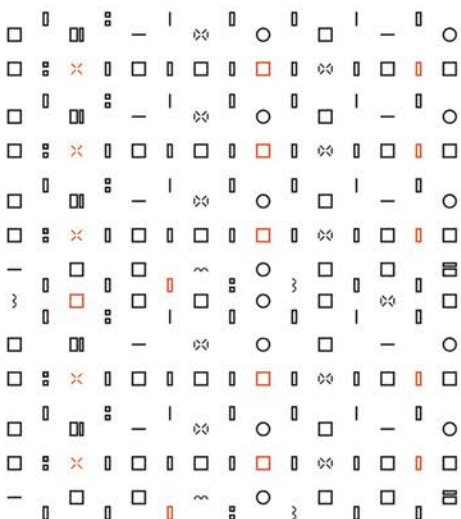



1 Preparación Previa

a) Nivelación

Nivela con mortero la superficie donde se va a colocar la teja, enrasando a nivel del hilo.

b) Goterón de lamina

Instale el goterón de lámina galvanizada calibre No. 22, con el objeto de evitar manchas en la moldura de la losa. Este goterón deberá agujerarse cada 50 cm para permitir el paso del agua.

c) Impermeabilización

Impermeabilice toda la losa incluyendo la lámina galvanizada.

2 Mortero Nivelador

La primera teja en el límite inferior de la losa requiere del mortero nivelador. Aplique el mortero en toda la orilla de la losa.

3 Hilo Nivelador

Instale el hilo nivelador desde el parteaguas hasta el límite inferior de la losa para tener una referencia y poder alinear las tejas en sentido longitudinal.

4 Secuencia de Instalación

La teja Romana consta de una charola plana y una cumbreira. Inicie instalando las charolas de la parte más baja a la más alta de la losa. La charola se fija con alambre galvanizado calibre 16 o clavo de 2".

5 El hilado de la charola se realiza por columnas verticales y se avanza

sujetando entre si cada 3 piezas y se sujetan a la losa mediante un clavo para concreto o taquete y tornillo.

6 El traslape vertical es de 5 cm aproximadamente, asegúrese de cubrir

la perforación del hilado. La separación horizontal entre las columnas de las charolas es a gusto del cliente. Cubra la totalidad del área deseada.

7 Instale las tejas árabes de abajo hacia arriba orientando la parte más ancha de la teja hacia la parte más baja de la losa hilando de la manera ya mencionada.

8 Cubra la totalidad del área deseada e instale cumbreiras con mortero de un tono similar.

Recomendaciones

Recomendamos la instalación de la teja con mínimo 25% de inclinación para mejor lucimiento de la misma. Los cortes que se requieran deben de hacerse en la obra con cortadora de disco.

Una teja bien instalada nunca requerirá de mantenimiento, pero debe seguir las siguientes observaciones:

En el tejado evite instalaciones de antenas, domos, climas, etc. ya que el mantenimiento de las mismas daña las tejas. Es recomendable hacer esas instalaciones en muros, suelo o con preparaciones especiales para evitar filtraciones de agua.

Evite caminar sobre la teja, ya que podrían provocarse fracturas o deslizamientos que afectarían la instalación.

Se recomienda usar alambre y NO mortero para la fijación de la teja, en caso de usar mortero en la instalación de los accesorios como cumbreira y laterales evite manchar la teja para conservar su apariencia y evitar trabajos de limpieza posteriores.

Al seguir estas recomendaciones su teja lucirá una mejor apariencia.

