



## Barrotapa

Dimensiones	
Alto (cm)	18.7
Ancho (cm)	29.0

\*Se vende por pieza



ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR PARA SUMAR PUNTOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS LEED

### Materials and Resources


Building reuse	Crédito 1
Construction waste managements	Crédito 2
Materials reuse	Crédito 3
Regional materials: manufactured regionally	
Regional materials: extracted regionally	Crédito 5.2



**Barrotapa** es una pieza que está diseñada para facilitar el proceso de construcción de los techos aligerados. Funciona formando una barrera para evitar la entrada de concreto dentro de los barroblocs.

## Características

-  Elimina el desperdicio de concreto durante el colado bloqueando los huecos del barrobloc e impidiendo el acceso del concreto en las nervaduras.
-  Facilita el trabajo de preparación para el colado eliminando la tarea de bloquear los huecos del barrobloc con periódicos, pet, pedacería de barro o la tarea de rellenar con lechada de concreto, etc.
-  Por lo anterior, colabora en la reducción del consumo de concreto y el tiempo de instalación previo al colado.
-  Mejora las condiciones de limpieza de la obra y brinda una imagen profesional.
-  La Barrotapa cuenta con un lado impermeable para resistir la humedad del

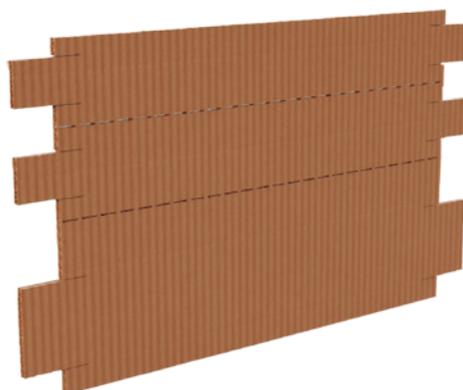




Es muy fácil el proceso de instalación, solo aplica las siguientes instrucciones:



1. Corta la **Barrotapa** al tamaño adecuado para el barroblock seleccionado. Desprendiendo con ambas manos a través de la línea precortada.

- a) 20 x 30 x 20 usar combinación ABC
- b) 15 x 30 x 20 usar combinación BA
- c) 10 x 30 x 20 usar combinación A o CB
- d) 10 x 30 x 30 usar combinación A o CB

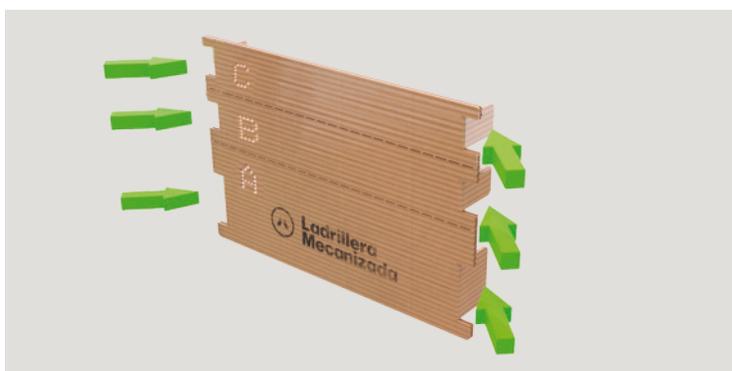

2. Dobra las aletas a 90°



3. Inserta la **Barrotapa** en el barroblock fijándola con las aletas previamente dobladas.



4. Coloca las **Barrotapas** en la última pieza de cada fila antes de hacer el colado de concreto.