




Irlandesa	
Dimensiones	
Ancho	46 cm
Largo	34 cm
Espesor	1.60 cm
Piezas por m ²	7.50 (Traslape de 4.80 cm)
Peso nominal	4.600 kg
Peso por m ² (kg)	34.50 kg
Absorción de agua (%)	<5%
Accesorios	Cumbrera, Lateral
Empaque (piezas/tarima)	238
Colores	Amalfi



Amalfi

- No requiere mantenimiento.
- Paletizada para un mejor manejo.
- La teja mexicana de mayor exportación.
- Producto incombustible no se funde a altas temperaturas, no genera gases ni humos tóxicos.

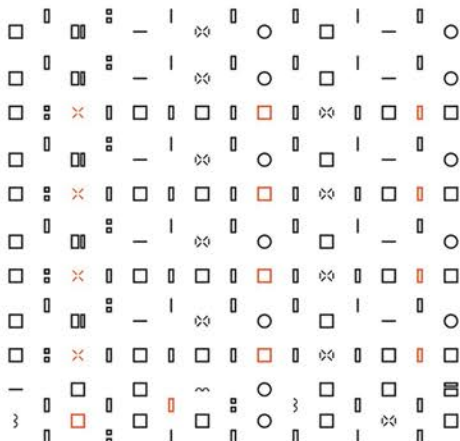



1 Preparación Previa

a) Nivelación

Nivele con mortero la superficie donde se va a colocar la teja, enrasando a nivel del hilo.

b) Goterón de lamina

Instale el goterón de lámina galvanizada calibre No. 22, con el objeto de evitar manchas en la moldura de la losa. Este goterón deberá agujerarse cada 50 cm para permitir el paso del agua.

c) Impermeabilización

Impermeabilice toda la losa incluyendo la lámina galvanizada.

2 Mortero Nivelador

La primera teja en el límite inferior de la losa requiere del mortero nivelador. Aplique el mortero en toda la orilla de la losa.

3 Hilo Nivelador

Instale el hilo nivelador desde el parteaguas hasta el límite inferior de la losa para tener una referencia y poder alinear las tejas en sentido longitudinal.

4 Secuencia de Instalación

La teja Irlandesa se instala de izquierda a derecha y de la parte más baja del techo hacia la parte más alta. La teja se fija con alambre galvanizado calibre 16 o clavo de 2". Coloque la primer teja en la esquina inferior izquierda del área de instalación

5 La teja Irlandesa se instala de izquierda a derecha de forma horizontal.

6 Coloque la siguiente fila superior con un traslape de 4.8 cm, cubriendo la perforación para hilado de la fila anterior.

7 Continúe la instalación "hilándolas" hasta tener 3 piezas instaladas en sentido vertical y sujete el alambre a la losa mediante un clavo para concreto o taquete y tornillo.

8 Cubra la totalidad del área deseada e instale cumbres y remates.

Recomendaciones

Recomendamos la instalación de la teja con mínimo 25% de inclinación para mejor lucimiento de la misma. Los cortes que se requieran deben de hacerse en la obra con cortadora de disco.

Una teja bien instalada nunca requerirá de mantenimiento, pero debe seguir las siguientes observaciones: En el tejado evite instalaciones de antenas, domos, climas, etc. ya que el mantenimiento de las mismas daña las tejas. Es recomendable hacer esas instalaciones en muros, suelo o con preparaciones especiales para evitar filtraciones de agua.

Evite caminar sobre la teja, ya que podrían provocarse fracturas o deslizamientos que afectarían la instalación.

Se recomienda usar alambre y NO mortero para la fijación de la teja, en caso de usar mortero en la instalación de los accesorios como cumbre y laterales evite manchar la teja para conservar su apariencia y evitar trabajos de limpieza posteriores.

Al seguir estas recomendaciones su teja lucirá una mejor apariencia.

